


Оптический патчкорд LC/LC Duplex Uniboot, MM50/125 OM4

Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex EZF предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Соединители EZF (Easy Flip) обеспечивают высокую плотность коммутации (Push-Pull-Tab) и смену полярности патч-корда без использования инструмента. Кабель Uniboot экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патч-кордами.

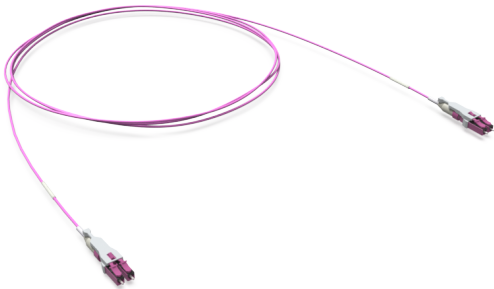

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	2,0 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	MM 50/125 OM4
Тип разъема, сторона A	LC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона A	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 25 дБ
Тип разъема, сторона B	LC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона B	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 25 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)

Артикулы	
A1B1Axxx	Шнур оптический типа патчкорд MM OM4, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)