


## Оптический пигтейл LC, MM50/125 OM3

### Оптический пигтейл LC, 50/125 OM3, бирюзовый

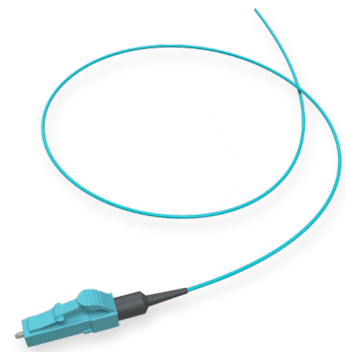

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип кабеля	Волокно в буфере
Наружный диаметр кабеля, мм	0.9 мм
Материал оболочки	Огнестойкий низкодымный не содержит галогенов (FR-LSZH)
Тип волокна	MM 50/125 OM3
Тип разъема, сторона А	LC Simplex
Класс потерь	MM, стандартный класс потерь

#### Артикулы

84013020	Оптический пигтейл LC, 50/125 OM3, бирюзовый, полу-плотный буфер, 1.5м
----------	--