


Оптический патчкорд LC-UPC/LC-UPC Duplex Uniboot, SM9/125 OS2

Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL

Оптический патч-корд LC/LC Duplex EZF предназначен для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения дуплексных портов оптического коммутационного и/или сетевого оборудования. Соединители EZF (Easy Flip) обеспечивают высокую плотность коммутации (Push-Pull-Tab) и смену полярности патч-корда без использования инструмента. Кабель Uniboot экономит пространство и упрощает кабельную организацию в сравнении с обычными дуплексными патч-кордами.

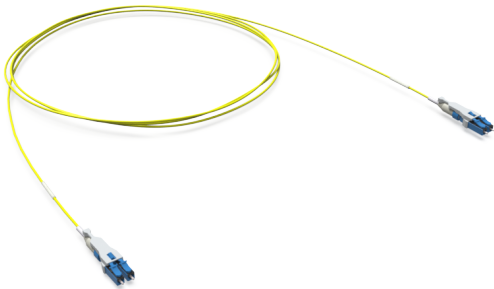

| СПЕЦИФИКАЦИЯ                |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Количество волокон          | 2 волокна                                  |
| Тип кабеля                  | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 2,0 мм                                     |
| Материал оболочки           | Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)   |
| Тип волокна                 | SM 9/125 OS2                               |
| Тип разъема, сторона A      | LC-UPC Duplex Uniboot со сменой полярности |
| IL, сторона A               | ≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)                |
| RL, сторона A               | ≥ 50 дБ                                    |
| Тип разъема, сторона B      | LC-UPC Duplex Uniboot со сменой полярности |
| IL, сторона B               | ≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)                |
| RL, сторона B               | ≥ 50 дБ                                    |
| Полярность                  | Тип S (прямая, A-B/B-A)                    |
| Класс потерь                | Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)      |

| Артикулы |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2B1Axxx | Шнур оптический типа патчкорд SM OS2, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL, [Длина]м<br>(XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X) |